

ProCapture-X

초고속 지문인식 단말기



SilkID 탑재

SilkID 지문센서를 통한 건·습 지문에 대한 식별율이 매우 높으며 위조인증 방지 기능으로 최고의 보안성을 제공합니다.



고용량 사용자 저장

단말기 내 최대 지문 20,000개와 카드 50,000장이 저장되어 대규모 사업장 적용에 용이합니다.



PoE

PoE (Standard IEEE 802.3at) 가 적용되어 간편한 설치가 가능합니다.

기능 (Features)

» 다양한 인증 방식

- 지문 인식 : 최대 20,000명 인증 (1:N)
- 카드 인식 : 최대 50,000장 인증

» PoE (Standard IEEE 802.3at) 적용

» 건·습 지문에 대한 식별율 우수

» 위조인증 방지 기능으로 보안성 제공

» 다양한 통신방식 : TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232, USB


※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

제품사양 (Specifications)

Hardware	LCD	2.4" TFT-LCD Screen
	CPU	1.2GHz High Speed CPU
	Memory	128MB RAM / 256MB Flash
	Ingress Protection Rating	-
	Impaction Protection Rating	-
Capacity	Users	50,000
	Face	-
	Fingerprint	20,000 (1:N)
	RFID / QR	50,000 (Card)
	Palm	-
	Log	500,000
Communication	TCP/IP	○
	Wiegand Input / Output	○
	Wi-Fi	-
	RS485 / RS232	○
	USB	○
Preventative Measures	Mask Detection	-
	Body Temperature Detection	-
Operating	Voltage	DC 12V / 3A, PoE (Standard IEEE 802.3at)
	Temperature	0 ~ 45℃
	Humidity	20 ~ 80%
Software		ZKBioSecurity
Dimensions (W x H x D) (mm)		89 x 201 x 51

구성도 (Configuration)

규격 (Dimensions)

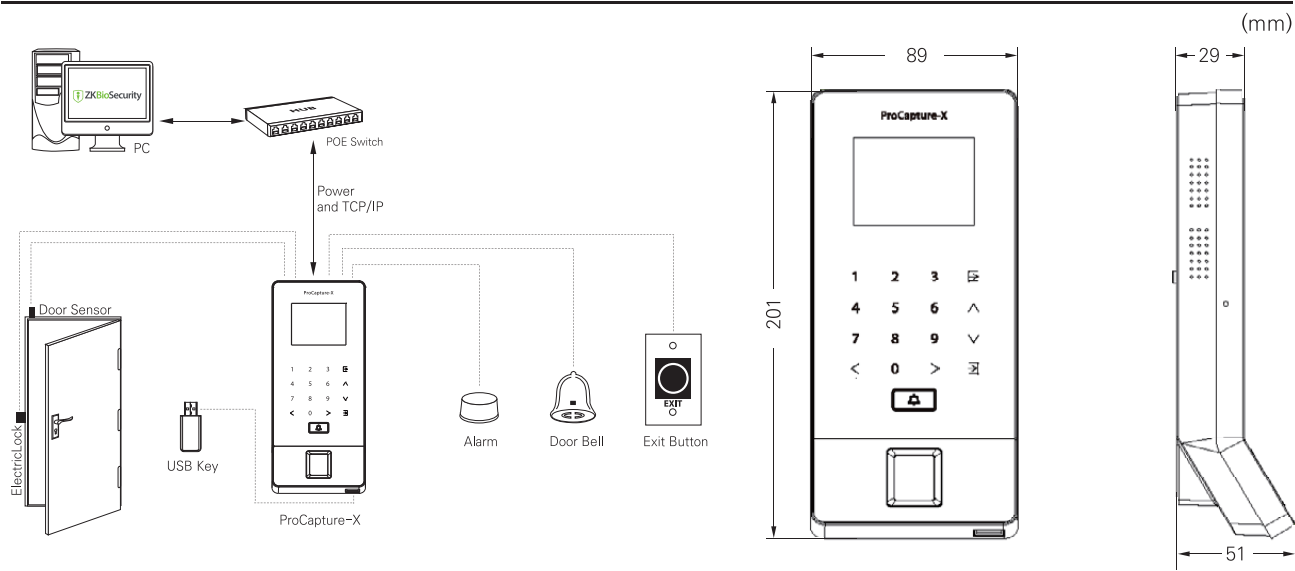

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco