

SpeedFace-V3L Plus

IP68 (방진/방수) & IK10 (물리적 충격 보호) 설계 적용
보급형 얼굴인식 단말기



IP68 (방진/방수) & IK10 (물리적 충격 보호)

IP68 등급으로 옥외 설치가 가능하며,
IK10 등급으로 디스플레이 파손을 방지합니다.



비디오 인터폰 기능

ZKBioTalk 기능이 적용되어 운영 프로그램이 설치된
PC를 통해 방문객 확인 후 원격 출입문 제어가 가능합니다.



슬림한 제품 외관

2.4" 터치 디스플레이가 적용되어 출입문 프레임에
설치가 가능하도록 외관을 개선하였습니다.

기능 (Features)

- » IP68 (방진/방수) & IK10 (물리적 충격 보호) 설계 적용
- » 동작 온도 : -40 ~ 65°C
- » 다양한 인증 방식
 - 얼굴 인식 : 최대 500명 인증 (1:N)
 - 지문 인식 : 최대 3,000개 인증 (1:N)
 - 카드 인식 : 최대 3,000장 인증
- » ZKBioTalk 기능이 적용되어 영상으로 방문객 확인 후 원격 출입문 제어



※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.

제품사양 (Specifications)

Hardware	LCD	2.4" Touch Screen
	CPU	1.2Gmz Quad Core CPU
	Memory	1GB RAM / 8GB Flash
	Ingress Protection Rating	IP68
	Impaction Protection Rating	IK10
Capacity	Users	3,000
	Face	500 (1:N)
	Fingerprint	3,000 (1:N)
	RFID / QR	3,000 (Card)
	Palm	-
	Log	200,000
Communication	TCP/IP	○
	Wiegand Input / Output	○
	Wi-Fi	-
	RS485 / RS232	○
	USB	-
Preventative Measures	Mask Detection	-
	Body Temperature Detection	-
Operating	Voltage	DC 12V / 3A
	Temperature	-40 ~ 65°C
	Humidity	10 ~ 90%
Software		ZKBioAccess
Dimensions (W x H x D) (mm)		59 x 185 x 20

구성도 (Configuration)

규격 (Dimensions)

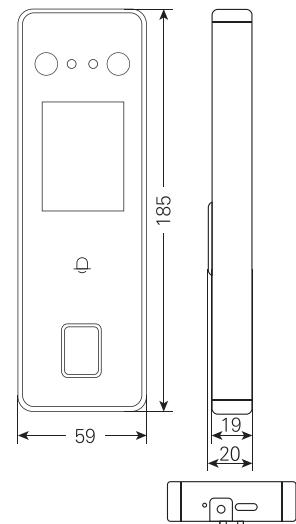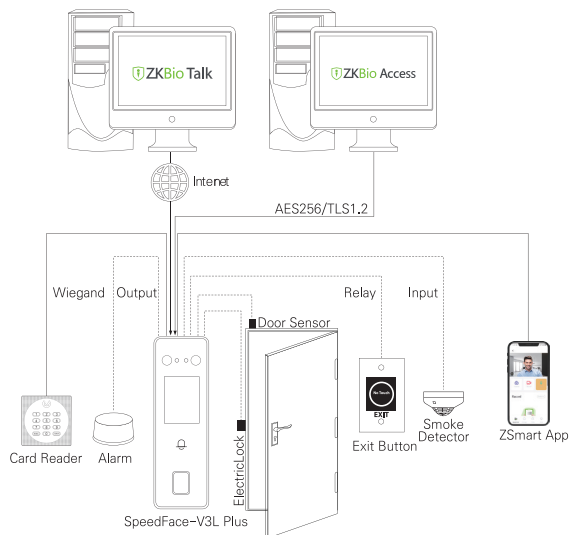

(mm)



ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

ZKTeco