


# ProFace X

IP68 (방진/방수) 설계가 적용된 대용량 얼굴인식 단말기

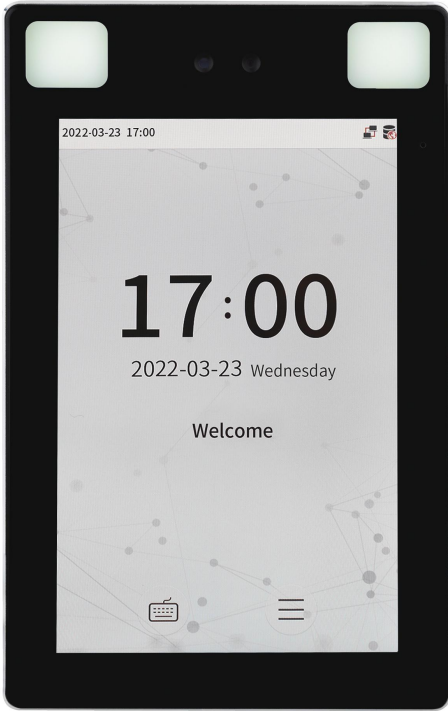

## IP68 (방진/방수) & IK04 (물리적 충격 보호)

IP68 등급으로 옥외 설치가 가능하며,  
IK04 등급으로 디스플레이 파손을 방지합니다.



## 비접촉 인증

최대 50,000명의 사용자 얼굴 및 최대 50,000장의 카드를  
등록하여 별도의 터치 없이 비접촉으로 출입인증이 가능하며,  
최대 0.3초 이내로 얼굴을 인식하여 빠른 출입이 가능합니다.



## 광범위한 온도 환경 지원

-30 ~ 60°C 의 극한의 외부 환경에서도 운영 가능합니다.



## 높은 조도 환경 지원

최대 50,000 Lux의 높은 조도 환경에서도 인증 가능합니다.

## 기능 (Features)

- » 고화질 사진, 동영상 위조 방지 알고리즘 적용
- » 옥외 환경에서도 높은 가시성을 제공하는 8" High Brightness (400 Lux) IPS Touch LCD 탑재
- » 얼굴 인식 : 최대 50,000명 인증 (1:N)  
카드 인식 : 최대 50,000장 인증
- » 다양한 통신방식 : TCP/IP, Wiegand, RS485, RS232
- » 최대 0.3초 이내 빠른 얼굴인식
- » IP68 (방진/방수) & IK04 (물리적 충격 보호) 설계 적용
- » 최대 3.0M 인증 거리 (영상 카메라 인증 기준)
- » 광범위한 동작 온도 : -30 ~ 60°C
- » WDR 기능으로 높은 조도 환경에서도 얼굴인식 기능 지원 (최대 50,000 Lux)

※ 상세스펙과 기능은 변경될 수 있습니다.



## 제품사양 (Specifications)

Hardware	LCD	8" Touch Screen
	CPU	900MHz Dual Core CPU
	Memory	512MB RAM / 8GB Flash
	Ingress Protection Rating	IP68
	Impaction Protection Rating	IK04
Capacity	Users	50,000
	Face	50,000 (1:N)
	Fingerprint	-
	RFID / QR	50,000 (Card)
	Palm	-
	Log	1,000,000
Communication	TCP/IP	○
	Wiegand Input / Output	○
	Wi-Fi	○
	RS485 / RS232	○
	USB	-
Preventative Measures	Mask Detection	○
	Body Temperature Detection	-
Operating	Voltage	DC 12V / 3A
	Temperature	-30~ 60°C
	Humidity	≤93%
Software		ZKBioSecurity
Dimensions (W x H x D) (mm)		143 x 227 x 26

## 구성도 (Configuration)

## 규격 (Dimensions)

(mm)

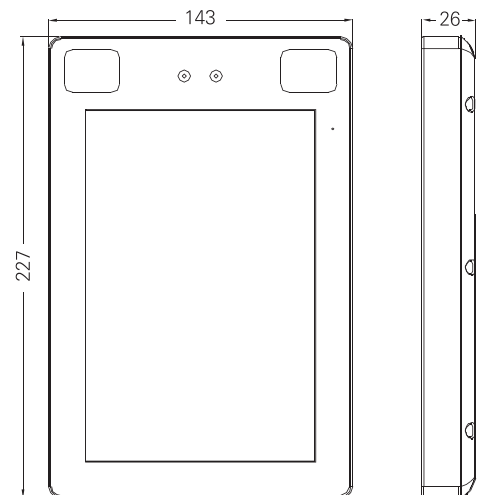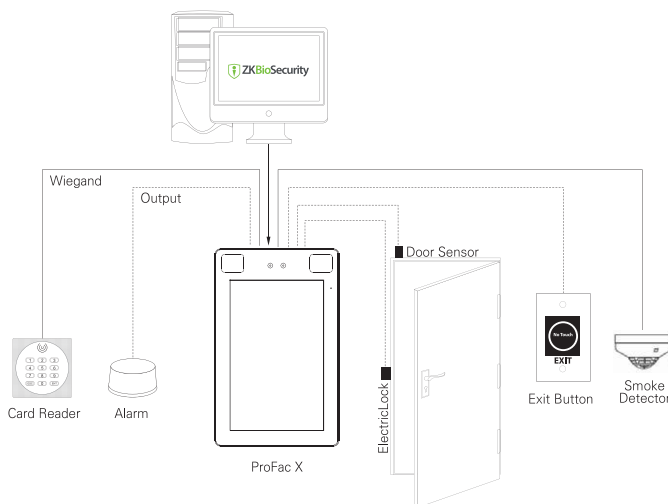

ZKTeco CO., LTD.

www.zkteco.kr E-mail : korea.sales@zkteco.com

**ZKTeco**